


tZLE800

高速中间轴承

tZLE800		
安装长度	[mm]	127
重量 m	[kg]	12.45
最大转速 n_{max}	[rpm]	20000
惯量 J	[kgm ²]	3.73E-04
最低轴承温度 ϑ_{min}	[°C]	-30
最高轴承温度 ϑ_{max}	[°C]	+60

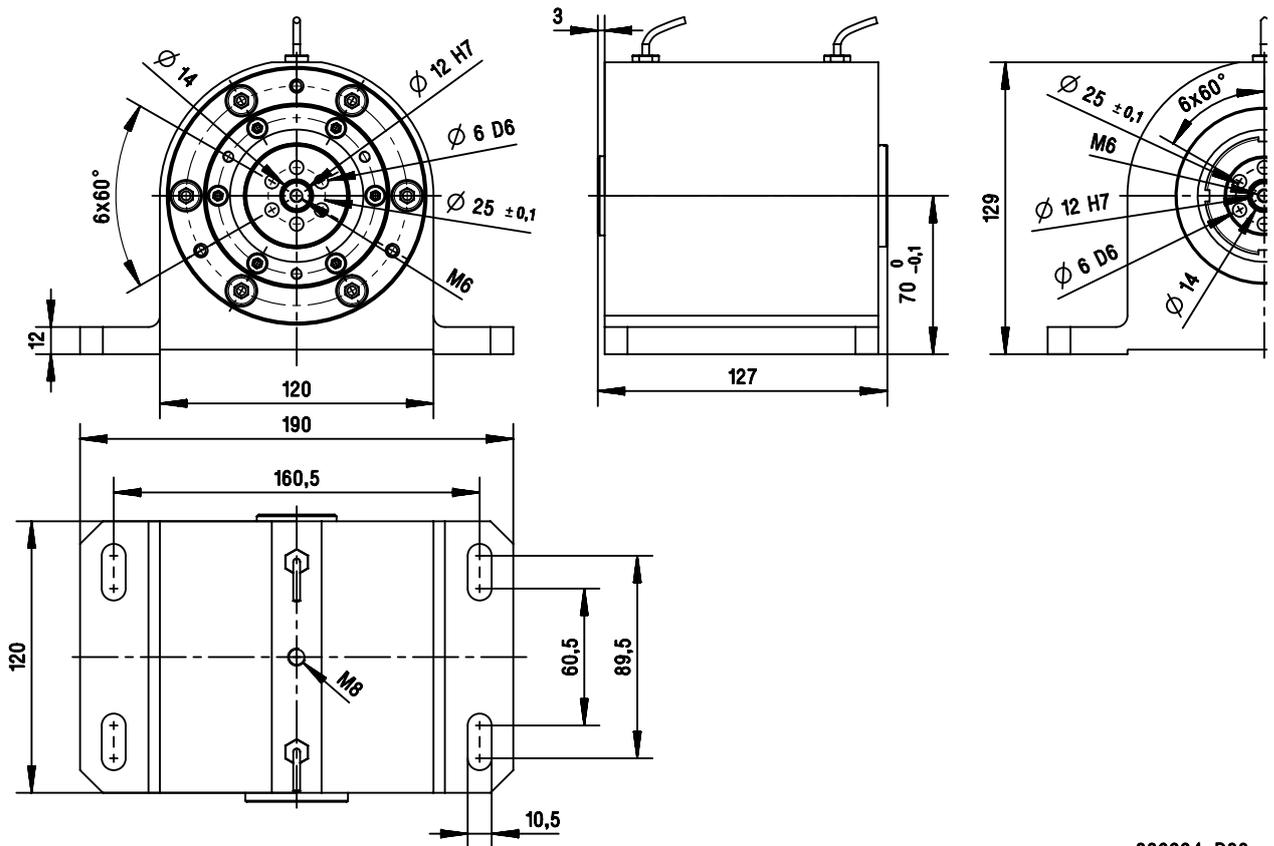


006224-R00

tZLE800

高速中间轴承

回火的 tZLE800		
安装长度	[mm]	90
重量 m	[kg]	9.21
最大转速 n_{max}	[rpm]	20000
惯量 J	[kgm ²]	2.84E-04
最低轴承温度 ϑ_{min}	[°C]	-30
最高轴承温度 ϑ_{max}	[°C]	+60
带回火的最低环境温度 ϑ_{min}	[°C]	-40
带回火的最高环境温度 ϑ_{max}	[°C]	+150

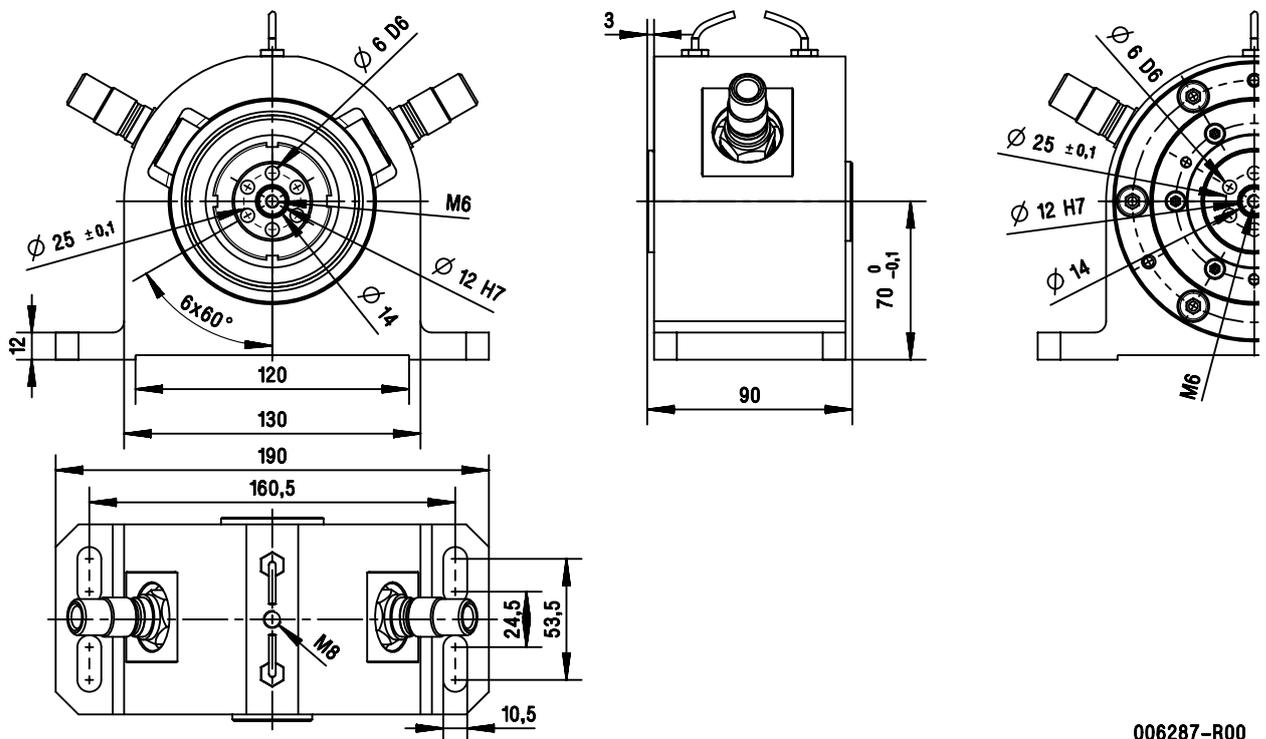

006287-R00